

Instrukcija




Blown SW3 Samuel Wilkinson 2014

Sveikiname įsigijus naująjį, dizainerio Samuel Wilkinson 2014 m. sukurtą BLOWN SW3 šviestuvą. Tikimės, jog džiaugsitės gaminiu, o ši instrukcija padės jums tinkamai jį instaliuoti. Jeigu turite klausimų ar komentarų, susisiekite su mumis el. pašto adresu

info@andtradition.com

Blown SW3 Samuel Wilkinson 2014

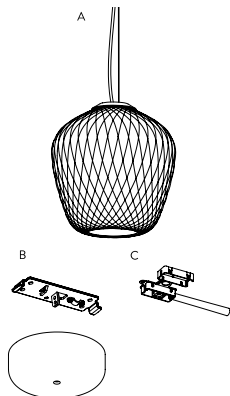

Atidžiai perskaitykite gaminio naudojimo instrukciją, išsaugokite ją ateičiai. Instrukcija padės užtikrinti saugų ir tinkamą gaminio naudojimą, todėl įdėmiai perskaitykite visą pateiktą informaciją. Ši instrukcija paruošta siekiant užtikrinti jūsų pačių saugumą, todėl „&Tradition“ neatsako už gedimus, atsiradusius dėl šios instrukcijos nepaisymo ar neteisingo interpretavimo. Jokiais būdais nemodifikuokite gaminio.

Komplektacija

A Gaubtas

B Dangtelis su metaliniu, prie lubų tvirtinamu laikikliu

C Elektros jungčių dėžutė

Reikalingi įrankiai

- E27 tipo elektros lemputė


Atsargumo priemonės

- Išmeskite plastikinį pakuotės maišelį ir neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Gaminys yra skirtas naudoti tik patalpų viduje.
- Nebandykite montuoti gaminio, jeigu nesate kompetentingi šioje srityje.
- Jei kyla klausimų, konsultuokitės su profesionaliu elektriку.
- Prieš pradėdami instaliaciją, saugiklių dėžutėje atjunkite elektros tiekimą.

Valymo instrukcija

- Šviestuvo gaubtą valykite švelnia drėgna kempine ar šluoste, iš karto nusausinkite sausa šluoste.
- Šviestuvo priežiūrai nenaudokite jokių abrazyvinių valymo įrankių: metalinių šveistikų, šveitimo kempinėlių, standžių šepetėlių ar kt.
- Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių: vaitspirito, terpentino, buitinio stiklų valiklio, celiuliozino skiediklio ar kt.

Tik naudojimui patalpoje.
E27, iki 60 W
Lemputė nepridedama




1 žingsnis

Įsitikinkite, kad elektros tiekimas yra išjungtas, pašalinkite visas anksčiau kabėjusio šviestuvo tvirtinimo detales.


Suraskite maitinimo kabelį ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamas tvirtinti prie elektros jungčių bloko.

Naudodami varžtus ir kaiščius, tinkamus esamai lubų konstrukcijai, pritvirtinkite metalinį laikiklį (B) prie lubų.



2 žingsnis


Išgręžkite skylę lizdo šone ir perverkite elektros laidą.

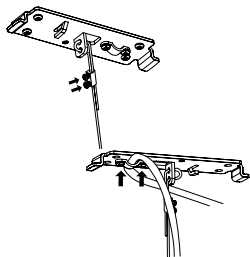

3 žingsnis


Norėdami nustatyti tinkamą šviestuvo pakabinimo aukštį, perverkite apsauginį laidą per metalinį laikiklį, parinkite norimą ilgį, įsitikinkite, kad apsauginis laidas yra priveržtas dviem varžtais. Įsitikinus, kad laidas yra pritvirtintas, perteklinį laido ilgį galima nukirpti. Tuomet perverkite elektros kabelį per metalinį laikiklį ir taip pat priveržkite dviem varžtais.

Apsauginis laidas visuomet turi išlikti trumpesnis už elektros kabelį: tiek šviestuvą montuojant, tiek jau ir sumontavus.




4 žingsnis

Perverkite maitinimo kabelį per izoliacinę įvorę. Naudodami jungčių dėžutėje (O) esantį gnybtų dėžutę, sujunkite laidas nuo šviestuvo su maitinimo laidais. Uždarykite jungiamąją dėžutę ir įdėkite į kupolą.




5 žingsnis

Uždarykite jungčių dėžutę, plastikiniu dangteliu uždenkite metalinę plokštelę, užtvirtinkite dangtelį.

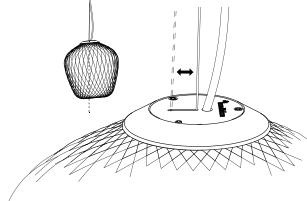

6 žingsnis


Tuo atveju, jeigu šviestuvus (A) kabo kreivai, šviestuvą galima subalansuoti paslenkant apsauginį laidą ir sureguliuojant pusiausvyrą.



7 žingsnis

Metalinė detalė stiklinio gaubto viršuje, gali būti šiek tiek atlaisvinama ir pasukama. Tokiu būdu galima pareguliuoti gaubto svorio centrą.

Svarbu. Varžtus atlaisvinkite tik tiek, kad galėtumėte pasukti metalinę detalę. Nenuimkite jos nuo stiklinio gaubto. Darbą pabaigę, nepamirškite ir vėl priveržti varžtų.



8 žingsnis

Įsukite elektros lemputę.

&Tradition®