


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

FIFTY-FIFTY

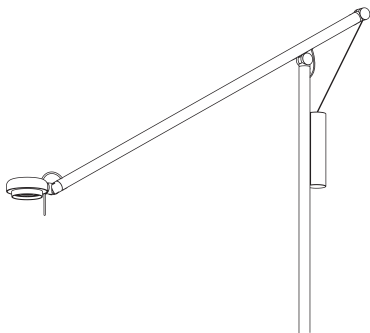

Dizainas Sam Weller

HAY

IŽANGA

FIFTY-FIFTY (lietuvių kalba – penkiasdešimt-penkiasdešimt) šviestuvų serijos pavadinimas sufleruoja, kad šiam dizainui Sam Weller įkvėpimą rado fizikos ir inžinerijos platybėse. FIFTY-FIFTY atspindi dizainerio siekį išgryninti klasikinę šviestuvo konstrukciją, o funkcijos tobulumą išgauti minimaliu elementų skaičiumi. Darniai veikiančių detalių efektyvumas pasiekiamas tobuloje pusiausvyoje – fifty-fifty.

FIFTY-FIFTY gaminamas iš aliuminio detalių, todėl yra itin lengvas ir mobilus. Išieškotas, inžineriniais sprendimais paremtas dizainas atmeta visa, kas nėra reikalinga, išgryninama funkcija ir subtili estetika. Vienos alkūnės šviestuvo konstrukcija, leidžia efektyviai keisti apšvietimo kryptį, o integruotas sensorinis reguliatorius ir šviesos intensyvumą.

FIFTY-FIFTY kolekciją sudaro sieninis šviestuvas FIFTY-FIFTY WALL, toršeras FIFTY-FIFTY FLOOR, stalinis šviestuvas FIFTY-FIFTY TABLE bei mažasis pastatomas – FIFTY-FIFTY MINI.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šis gaminys turi integruotą šviesos diodų (LED) modulį (3000K, šiltai baltos spalvos, 300-400 liumenų). Apskaičiuota LED modulio eksploatacijos trukmė

yra 25 000 valandų. Pasibaigus šviesos šaltinio gyvavimo ciklui, šviestuvą nebėra tinkamas naudoti ir turėtų būti utilizuotas.

DĖMESIO

Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos darbus privalo atlikti tik profesionalūs elektrikai; dėl rekomendacijų kreipkitės į atitinkamas vietos valdžios instituci-

jas. HAY neprisiima jokios atsakomybės už gaminius, kurie buvo savavališkai modifikuoti ar kitaip pažeisti.


PRIEŽIŪRA

Gaminį valykite švelnia, drėgna šluoste ir švelnia valymo priemone. Gaminio valymui nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių. Lankstus išorinis šio šviestuvo kabelis nėra keičiamas; jeigu laidas


yra pažeidžiamas, šviestuvą turi būti sunaikinamas. Prieš valydami gaminį, įsitikinkite, kad elektros maitinimas yra išjungtas.



ŠVIESTUVO DETALĖS

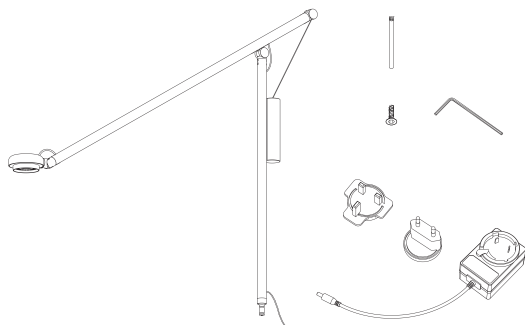


Šviestuvą gali būti montuojamas su keliais skirtingais pagrindų ir tvirtinimo elementų variantais.

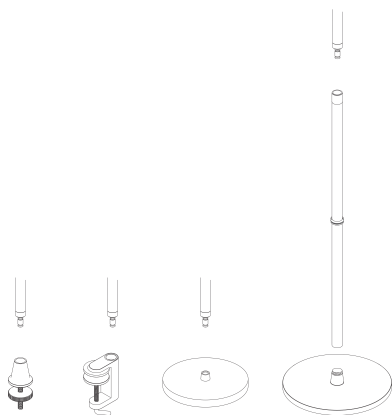

1.

Iš pakuočių išimkite šviestuvą ir jo pagrindą (supakuota atskirai).

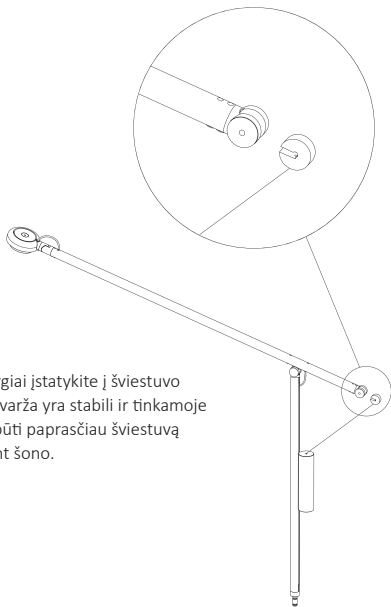


2.

Laidą sulaikančią sąvaržą atsargiai įstatykite į šviestuvo alkūnės antgalį, įsitikinkite, kad sąvarža yra stabili ir tinkamoje vietoje. Šį veiksmą atlikti gali būti paprasčiau šviestuvą paguldžius ant šono.

3.

Ant stalo pastatomas šviestuvas


Šviestuvo korpuso vertikale įstatykite į pagrindo plokštę. Pridėto varžto ir įrankio pagalba, priveržkite pagrindą prie vertikals. Įsitinkite, jog pagrindas nėra priveržtas per daug ir šviestuvo korpusas vis dar gali laisvai sukis.

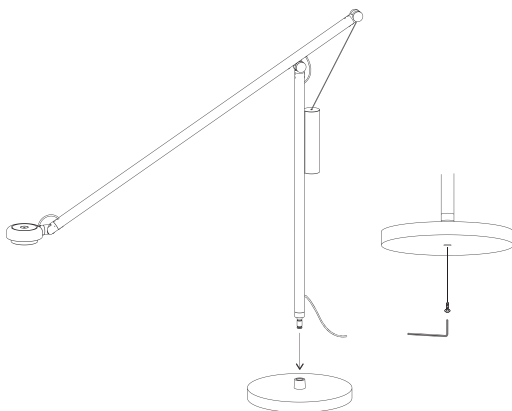

4.

Šviestuvas su gnybto mechanizmu


Gnybto mechanizmu apgaubkite pageidaujimą paviršių, priveržkite spaustuvą. Šviestuvo korpusą įstatykite į gnybto mechanizmo pagrindą.



5.

Į stalviršį montuojamas šviestuvas

Atidžiai išgręžkite 10 mm skersmens skylę toje stalo vietoje, kurioje norite sumontuoti šviestuvą. Įstatykite specialią įvorę, į ją įleiskite šviestuvo korpusą ir tvirtai priveržkite apvalia veržle stalviršio apačioje.




6.

Ant grindų pastatomas šviestuvas

Įstatykite korpuso vertikalę į pagrindą.

Sukamais judesiais priveržkite.

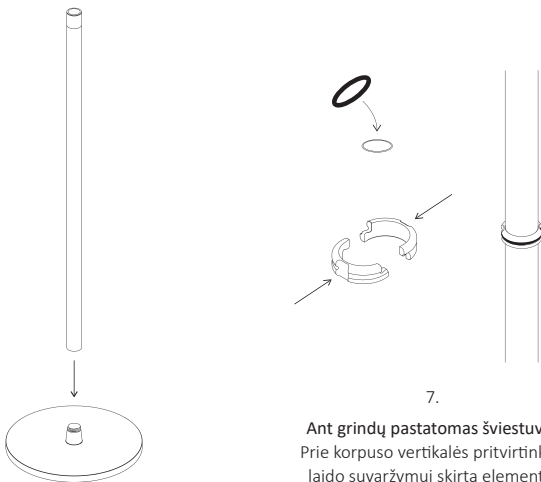


7.

Ant grindų pastatomas šviestuvas


Prie korpuso vertikalės pritvirtinkite laido suvaržymui skirtą elementą.

8.

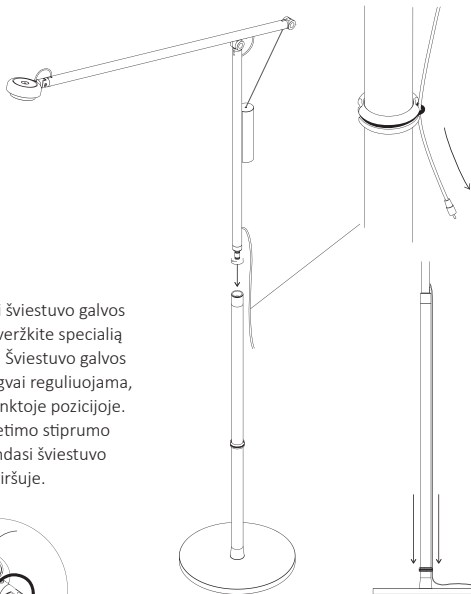


9.

Prieš reguliuodami šviestuvo galvos kryptį, prie jos priveržkite specialią reguliavimo kojelę. Šviestuvo galvos kryptis turi būti lengvai reguliuojama, tačiau stabili pasirinktoje pozicijoje. Sensorinis apšvietimo stiprumo reguliatorius randasi šviestuvo galvos viršuje.

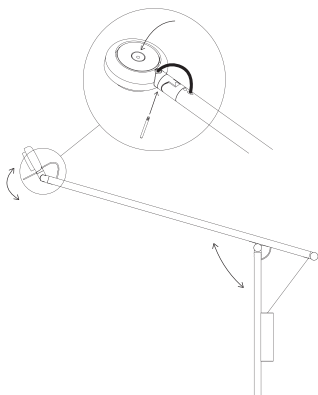

10.

Reikalui esant, šviestuvo sujungimai gali būti paveržiami pridėtu įrankiu. Tinkamai priveržus, šviestuvą turėtų išlikti stabilus pasirinktoje pozicijoje.

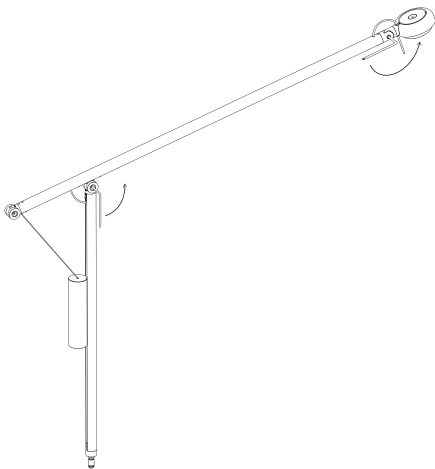

11.

Ijunkite šviestuvo laidą į maitinimo šaltinį.
Naudokite jūsų regione tinkantį adapterį.
Šviestuvą parengtas naudojimui.

