


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PC

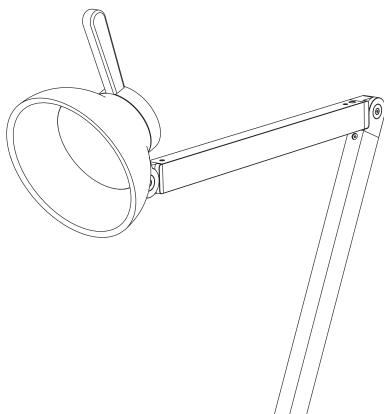

Dizainas Pierre Charpin

HAY

IŽANGA

Dizainerio Pierre Charpin sukurtas PC kolekcija – išieškotas inžinerinių bei esteti-
nių sprendimų rezultatas. Startavusi stalinio šviestuvo pavidalu, šiandien PC šeima
išauga į įvairius funkcinis apšvietimo variantus. PC TABLE – stalinis šviestuvus,
pagamintas iš aliuminio liejinio bei ABS plastiko. Integruotos dujinės spyruoklės
leidžia reguliuoti ir fiksuoti šviestuvo alkūnės padėtį, o galimybė dimeriuoti šviesos
šaltinį padeda kurti pageidaujimą atmosferą. Gaubto apačioje esantis difuzorius
dengia tiesioginį šviesos šaltinį, filtruoja ir suminkština skleidžiamą šviesą, sukuria
vizualiai vientiso objekto įvaizdį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šis gaminys turi integruotą šviesos
diodų (LED) modulį (3000K, šiltai baltos
spalvos, 300-400 liumenų). Apskaičiuo-
ta LED modulio eksploatacijos trukmė

yra 25 000 valandų. Pasibaigus šviesos
šaltinio gyvavimo ciklui, šviestuvus
nebėra tinkamas naudoti ir turėtų
būti utilizuotas.

DĖMESIO

Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos
darbus privalo atlikti tik profesionalūs
elektrikai; dėl rekomendacijų kreipkitės
į atitinkamas vietos valdžios instituci-

jas. HAY neprisiima jokios atsakomybės
už gaminius, kurie buvo savavališkai
modifikuoti ar kitaip pažeisti.


PRIEŽIŪRA

Gaminį valykite švelnia, drėgna šluoste
ir švelnia valymo priemone. Gaminio
valymui nenaudokite alkoholio ar kitų
tirpiklių. Lankstus išorinis šio šviestuvo
kabelis nėra keičiamas; jeigu laidas


yra pažeidžiamas, šviestuvus turi būti
sunaikinamas. Prieš valydami gaminį,
įsitikinkite, kad elektros maitinimas
yra išjungtas.



ŠVIESTUVO DETALĖS

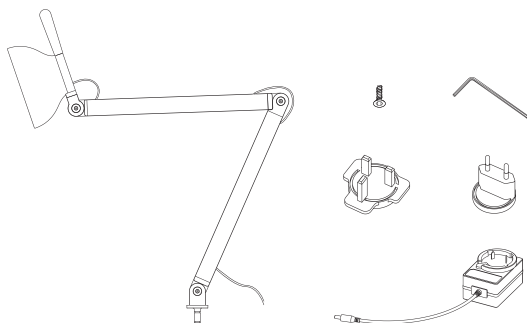


Šviestuvą gali būti montuojamas su keliais skirtingais pagrindų ir tvirtinimo elementų variantais.

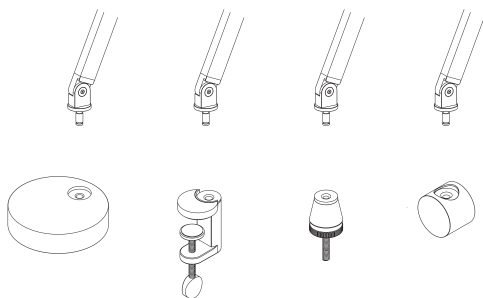

1.

Ant stalo pastatomas šviestuvas


Išimkite šviestuvą iš pakuotės ir įstatykite jį į pagrindą (jis supakuotas atskirai).
Naudodami pridėtą įrankį ir varžtą, priveržkite pagrindą.

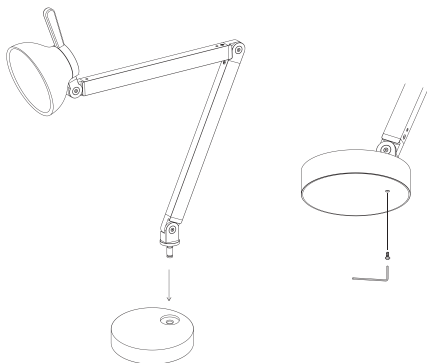

2.

Šviestuvas su gnybto mechanizmu


Gnybto mechanizmą apgaubkite pageidaujama paviršių, priveržkite spaustuvą. Šviestuvo korpusą įstatykite į gnybto mechanizmo pagrindą.

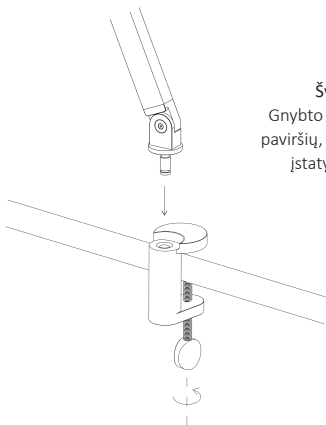

3.

Į stalviršį montuojamas šviestuvas


Atidžiai išgręžkite 10 mm skersmens skylę toje stalo vietoje, kurioje norite sumontuoti šviestuvą. Įstatykite specialią įvorę, į ją įleiskite šviestuvo korpusą ir tvirtai priveržkite apvalia veržle stalviršio apačioje.

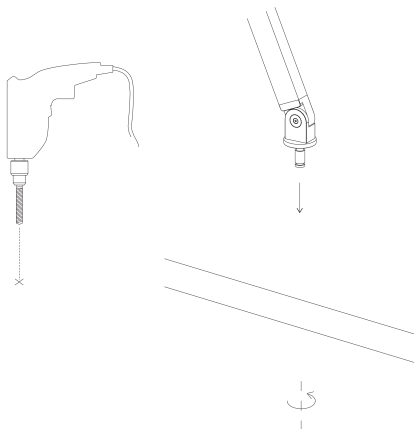

4.

Prie sienos tvirtinamas šviestuvas


Pieštuku ant sienos pažymėkite tvirtinimo angas. Išgręžkite skyles ir įstatykite įvoves, tinkančias esamai sienos konstrukcijai.

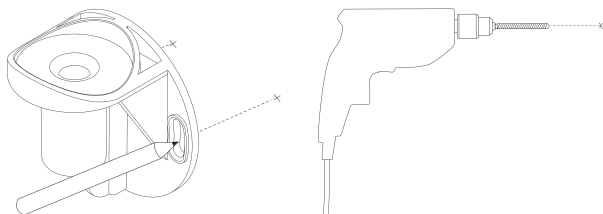

5.

Prie sienos tvirtinamas šviestuvas


Naudodami pridėtas tvirtinimo dalis, priveržkite vidinį laikiklį prie sienos ir ant sienos laikiklio uždėkite išorinį plastikinį gaubtą.

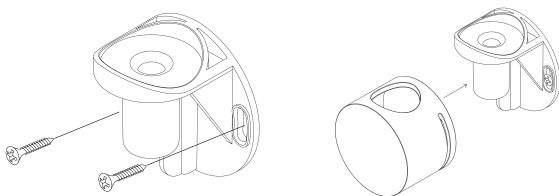

6.

Prie sienos tvirtinamas šviestuvas


Naudodami pridėtą varžtą, pritvirtinkite išorinį plastikinį gaubtą. Plastikinio gaubto šone esantis griovelis yra skirtas prie sienos montuojamos lempos kabeliui.

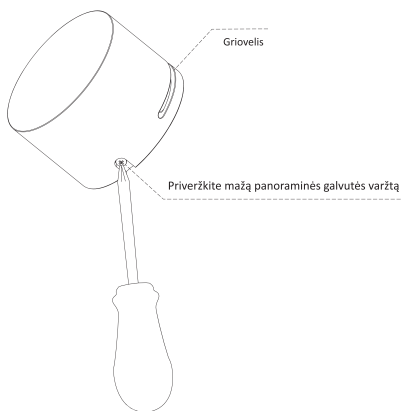

7.


Prie sienos tvirtinamas šviestuvas

Įstatykite lempą į sienos laikiklį ir įstumkite kabelį į griovelį.

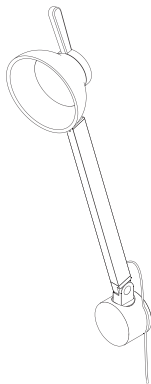


8.

Šviestuvo kryptį galima laisvai reguliuoti. Šviestuvas išlieka stabilus pasirinktoje pozicijoje.




9.

Reikalui esant, šviestuvo sujungimai gali būti paveržiami pridėtu įrankiu.
Tinkamai priveržus, šviestuvą turėtų išlikti stabilus pasirinktoje pozicijoje.

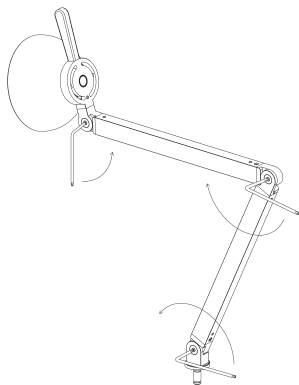

10.

Įjunkite laidą į maitinimo šaltinio bloką.



11.

Naudokite jūsų regione tinkantį adapterį.
Dabar šviestuvą yra paruoštas naudojimui.

