


INSTRUKCIJA

PC PENDANT

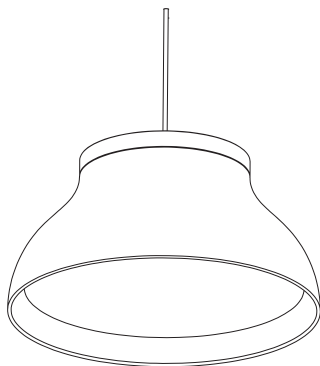

Pierre Charpin dizainas

HAY

ĮŽANGA

Dizainerio Pierre Charpin sukurtas PC kolekcija – išieškotas inžinerinių bei estetinių sprendimų rezultatas. Startavusi stalinio šviestuvo pavidalu, šiandien PC šeima išauga į įvairius funkcinis apšvietimo variantus. PC PENDANT – pakabinamas šviestuvus, pagamintas iš aliuminio liejinio bei ABS plastiko. Gaubto apačioje esantis difuzorius dengia tiesioginį šviesos šaltinį, filtruoja ir suminkština sklaidžiamą šviesą, sukuria vizualiai vientiso objekto įvaizdį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Į šį gaminį montuojama E27 elektros lemputė. PC PENDANT šviestuvams rekomenduojame naudoti žemiau nurodytas elektros lemputes: PC PENDANT LARGE, Ø60 cm: tris E37, 11–13 W galios, 2800K, šiltai baltos spalvos (A serija) elektros lemputes, PC PENDANT MEDIUM, Ø40 cm: vieną E37, 11–13 W galios, 2800K, šiltai baltos spalvos (A serija) elektros lemputę, PC PENDANT SMALL, Ø25 cm: tris G9, 3,5–5 W galios, 2800K, šiltai baltos spalvos (speciali) elektros lemputes.

HAY rekomenduoja šiam gaminiui naudoti LED lemputę, iki 13 W galios (iki 5 W mažo šviestuvo atveju). HAY neprisiims jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus įvykusius dėl netinkamų elektros lempučių naudojimo. Prieš naudodami šviesos srauto intensyvumo reguliavimo funkciją (dimeriavimą), patikrinkite, kurie šviesos srauto regulatoriai (dimeriai) yra suderinami su jūsų pasirinkta LED lempute.

DĖMESIO

Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos darbus privalo atlikti tik profesionalūs elektrikai; dėl rekomendacijų kreipkitės į atitinkamas vietos valdžios institucijas. HAY neprisiima


jokios atsakomybės už gaminius, kurie buvo savavališkai modifikuoti ar kitaip pažeisti. Šis šviestuvus skirtas naudoti viduje.

PRIEŽIŪRA

Gaminį valykite švelnia, drėgna šluoste ir švelnia valymo priemone. Gaminio valymui nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių. Lankstus išorinis šio šviestuvo kabelis nėra

keičiamas; jeigu laidas yra pažeidžiamas, šviestuvus turi būti sunaikinamas. Prieš valydami gaminį, įsitikinkite, kad elektros maitinimas yra išjungtas.

ŠVIESTUVO DETALĖS

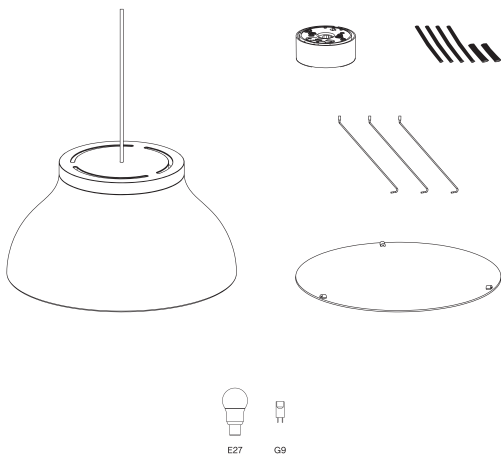

LED lemputės parduodamos atskirai.

DĖMESIO


„PC Pendant“ yra sukurtas naudoti tik su LED šviesos šaltiniais.

Halogeninės ar kaitrinės lemputės neturėtų būti naudojamos, nes jos gali pakenkti šviestuvui.

„HAY“ neprisima jokios atsakomybės už žalą dėl netinkamų šviesos šaltinių naudojimo.


1.

Nuo vidinio magnetinio laikiklio nuimkite prie lubų tvirtinamą dangtelį. Atsuktuvu atlaisvinkite skaidrų gaubtą ir laido laikiklius. Atsargiai traukdami pro laikiklius, švelniai ištraukite laidą. Jei jungiamieji laidai gnybtų bloke yra pritvirtinti, prieš traukdami šviestuvo laidą, nepamirškite jų atlaisvinti.

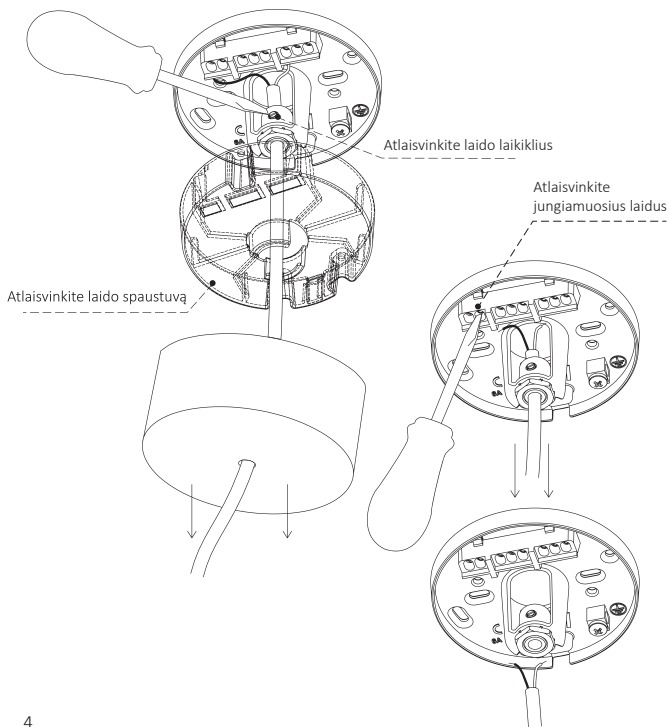


2.

Pieštuku lubose pažymėkite dangtelio tvirtinimo skyles iš abiejų laido kanalo pusių.

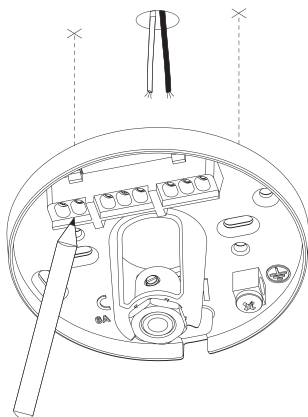


Iki 35 mm

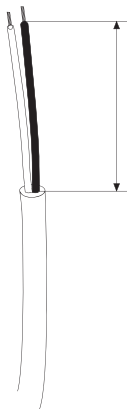

3.

Išgręžkite skyles, į jas įstatykite esamai lubų konstrukcijai tinkančias įvoves.

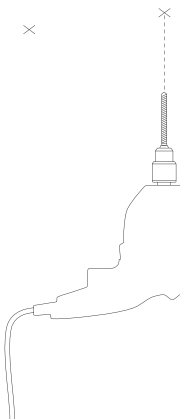

4.


Nupjaukite kabelį iki pageidaujamo ilgio, jungimui palikite 35 mm izoliuoto galo.

5.

Kaip parodyta žemiau, ant vidinio skaidraus dangtelio yra priklijuotas 5 mm ilgio apnuogintas laido galas. Atsargiai atkelkite 5 mm ilgio apnuogintą laido galą, įsitikinkite, kad abu izoliaciniai laido sluoksniai nėra pažeisti.

5 mm vielos juostos orientyras

Skaidrus gaubtas

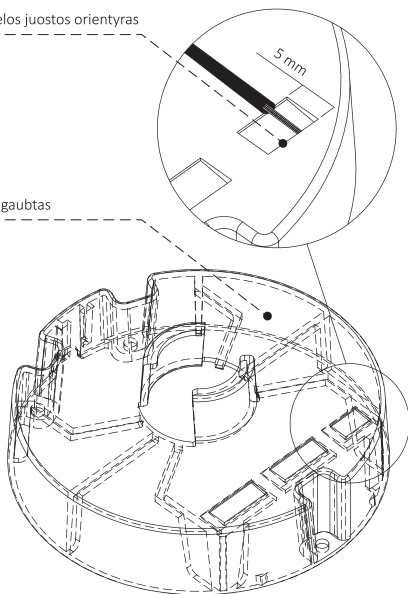


6.

Patariama apnuogintą laidą su vienu izoliacijos sluoksniu taip pat apvilkti apsaugine, nuo šilumos susitraukiančia izoliacine rankove, kurią rasite komplekte (dvi izoliacinės rankovės, skirtos pagrindinio laido apsaugai ir viena izoliacinė rankovė, skirta šviestuvo laido pradžiai).

7.




Kaip parodyta žemiau, nuo šilumos susitraukianti izoliacinė rankovė gali būti užtvirtinama naudojant karšto oro pistoletą.




8.

Atmatuokite norimą šviestuvo laido ilgį, pritvirtinkite laido laikiklių rankovę ir priveržkite laido laikiklius prie skaidraus lubinio dangtelio, kaip parodyta apačioje. Įsitinkite, kad tarp šviestuvo laido ir izoliacinės rankovės pradžios yra ne mažesnis nei 3 mm tarpelis.

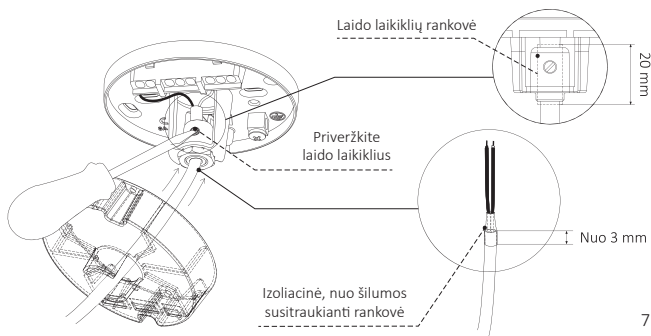


9.

Patariama apnuogintą laidą su vienu izoliacijos sluoksniu taip pat apvilkti apsaugine, nuo šilumos susitraukiančia izoliacine rankove, kurią rasite komplekte (dvi izoliacinės rankovės, skirtos pagrindinio laido apsaugai ir viena izoliacinė rankovė, skirta šviestuvo laido pradžiai).

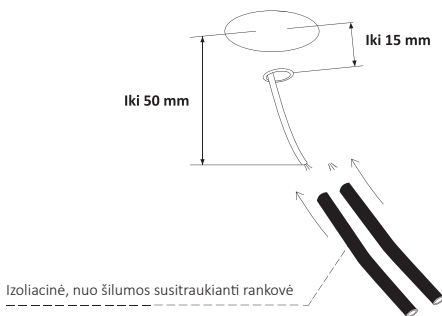


10.

Kaip parodyta žemiau, nuo šilumos susitraukianti izoliacinė rankovė gali būti užtvirtinama naudojant karšto oro pistoletą.

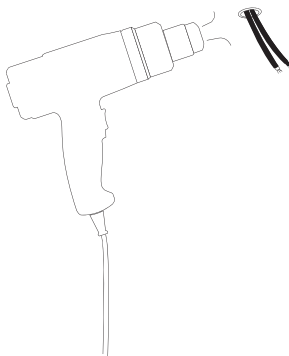


Skaidrų lubinį laikiklį priveržkite prie lubų, prieš tai įsitikinę, kad turite pakankamai ilgą laido galą ir galėsite sujungti teigiamos ir neutralios įtampos laidus. Ant skaidraus lubinio laikiklio esančiame integruotame gnybtų bloke sujunkite neutralų (N) ir „gyvą“ maitinimo (L) elektros laidus. Abu laidai aiškiai pažymėti ant skaidraus laikiklio. Įžeminimo jungtis (E) skirta tik įžeminančiam laidui ir yra atskirai nuo integruoto gnybtų bloko.


Įsitikinkite, kad maitinimas išjungtas!

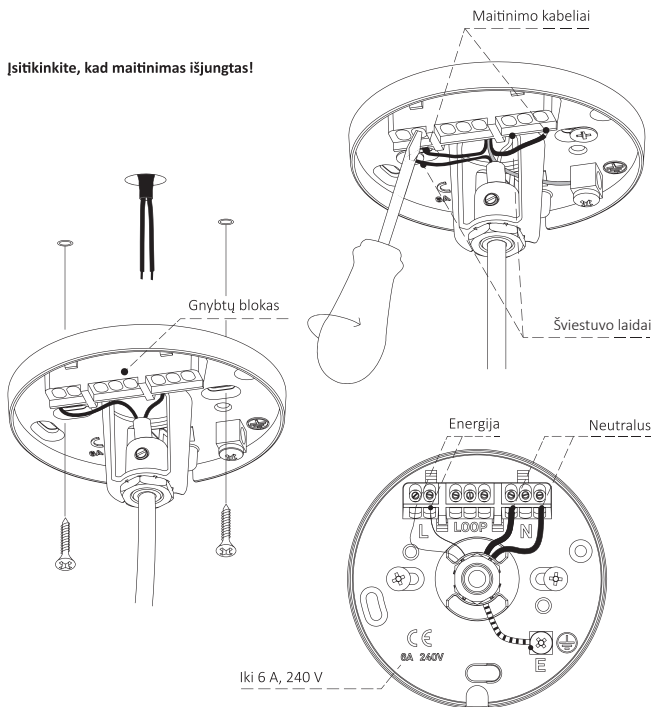


Skaidriame lubiniame dangtelyje esančios gnybtų bloko jungtys integruotos į jungčių dėžutę grandinės būdu. Tai įgalina įvairius šviestuvų instaliavimo variantus. Apačioje esantis paveikslėlis iliustruoja vieną iš galimų šviestuvų sujungimo būdų, kuomet keli šviestuvai jungiami į grandinę ir gali būti įžiebiami vienu jungikliu. Maksimalus tarpusavyje sujungtų šviestuvų skaičius – 3 vnt. (maksimalus elektros srovės stipris jungiant kartu – 0.2056A). Atkreipkite dėmesį, jog kelių šviestuvų ar kitų prietaisų jungimą grandine, rekomenduojama atlikti tik kvalifikuotam elektrikui.

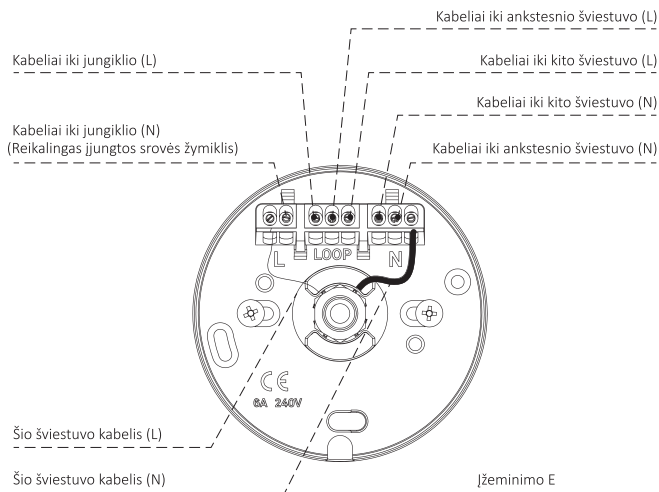

Sujungę laidus, nepamirškite patikrinti, ar izoliacinė nuo šilumos susitraukianti rankovė, laidus fiksuojantys laikikliai bei veržikliai yra savo vietose. Prieš įjungdami elektros tiekimą, įsitikinkite, jog visos jungtys (maitinimo, neutrali ir žeminimo) yra tvirtai sujungtos. Įsitikinkite, jog nėra palaidų ar apnuogintų laidų, o skaidrus lubinis laikiklis yra tvirtai prigręžtas prie lubų.

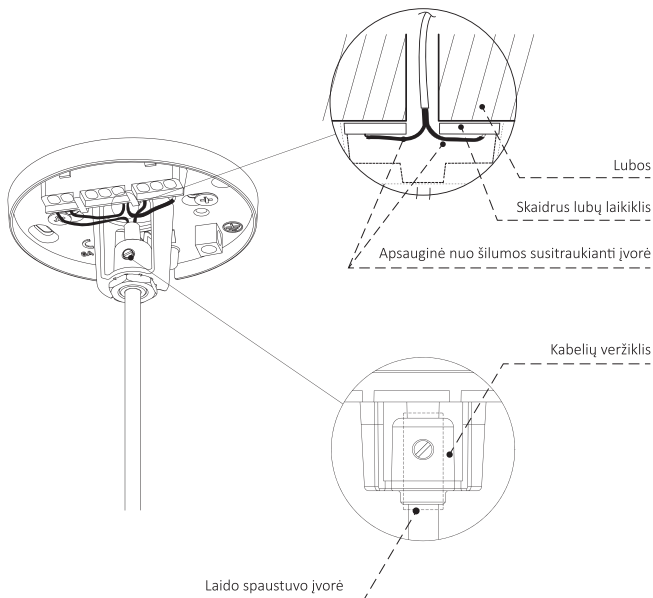


Jeigu naudojate dangtelyje esančią laidui skirtą angą, atkreipkite dėmesį į laidų veržiklį ir integruotą laidų laikiklį. Jei maitinimo laidas turi tik vieną izoliacijos sluoksnį, rekomenduojama jį apdengti ir izoliacine, nuo karščio susitraukiančia rankove. Ją rasite pakuotėje (4–7 instrukcijos žingsniai). Laido spaustukų bloką įstatykite pro laidui skirtą angą, tokiu būdu, pritvirtinus dangtelį, laidai liks savo vietose. Skaidrų vidinį dangtelį rasite pakuotėje, atskirame maišelyje.

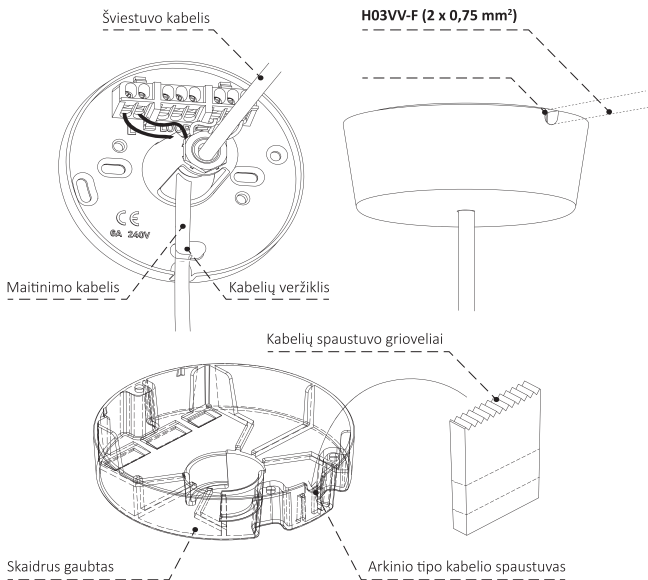


15.

Skaidrų apsauginį dangtelį uždėkite virš gnybtų bloko bei skaidraus lubinio laikiklio, priveržkite jį trimis pridėtais varžtais. Tai padės apsaugoti elektros jungtis. Viską apgaubkite išoriniu magnetiniu dangteliu, įsitikinkite, kad šoniniai laido kanalai sutampa.

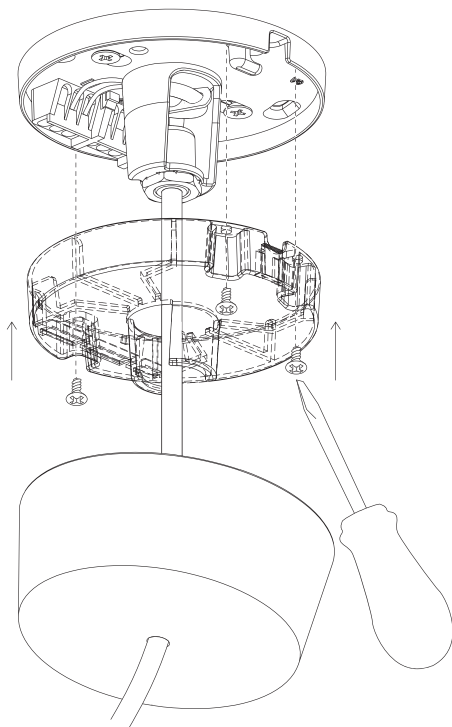


16.

Rekomenduojamo tipo elektros lemputę įstatykite į lizdą, įsitikinkite, jog ji yra saugi ir tinkamoje vietoje, tik tuomet montuokite difuzorių

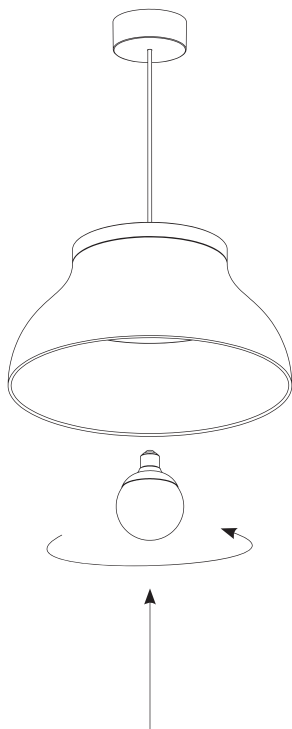


17.

Difuzoriaus atramas ir įstatykite į angas, kaip parodyta žemiau. Prie atramų pritvirtinkite difuzoriaus jungtis.

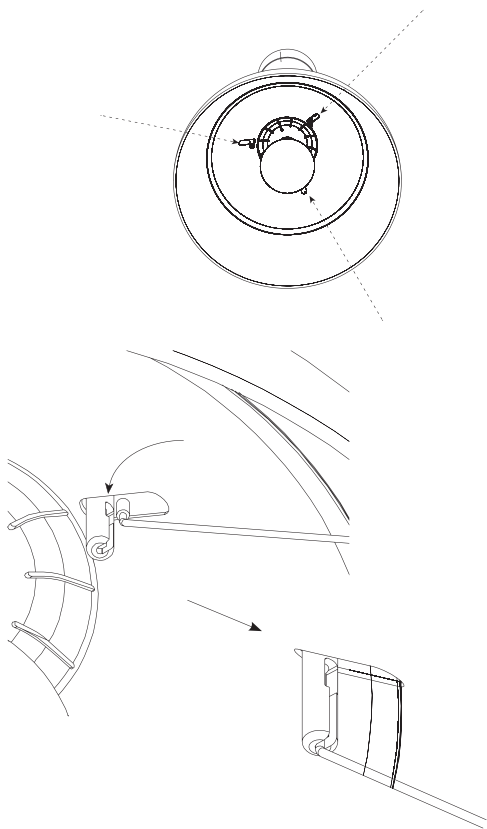

18.

Pritvirtinus difuzoriaus atramų konstrukciją, montuokite patį difuzorių.
Įstatykite difuzorių į gaubtą, tuomet atsargiai įstatykite difuzoriaus atramines jungtis
į atitinkamas angas išorinėje difuzoriaus pusėje, kaip parodyta žemiau.

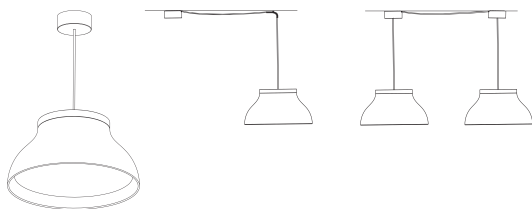

19.

Atlikus visus veiksmus, šviestuvą yra paruoštas naudoti. Atkreipkite dėmesį,
jog yra keli skirtingi šviestuvų kabinimo būdai. Šviestuvai gali būti kabinami tiesiai po
lubiniu dangteliu arba, jei maitinimo laidas išvestas jums nepatogioje vietoje,
laidas gali būti pvedamas į šoną. Visus instaliacijos darbus rekomenduojama
atlikti tik kvalifikuotam elektrikui.

